
WILLCOM



WX03SH
CLIP DISPLAY
ご利用の手引き

シャープ株式会社
2013年4月 第1版

CLIP DISPLAYについて

CLIP DISPLAYでできること

CLIP DISPLAYを利用すると、Bluetooth®機能で接続したスマートフォンの次の情報を、WX03SHで確認することができます。

- 受信メール（Gmail、その他メール※）
- 電話の発着信履歴
- Facebook、mixi、TwitterのSNS情報



※その他メールについて

- 接続したスマートフォンによって、WX03SHで確認できるメールの種類が異なります。
  パソコン用サイト「SH DASH」内の「**外部機器連携ガイド Bluetooth連携**」をご参照ください。

対応するスマートフォンについて

Android 4.1以上のスマートフォン、およびシャープ製の Android 4.0の一部のスマートフォンに対応しています。

スマートフォン利用時のご注意

- スマートフォンによっては、正しく動作しないことがあります。動作確認済みの機種については、パソコン用サイト「SH DASH」内の「**外部機器連携ガイドBluetooth連携**」をご参照ください。
  http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx03sh/peripherals.html#!/bluetoothproduct
- この冊子は、シャープ製スマートフォンを例に説明しています。お使いのスマートフォンによっては、操作や画面が異なる場合があります。

CLIP DISPLAY利用までの流れ

 スマートフォンでの操作　 WX03SHでの操作



必要なアプリケーションをインストールする

Google Play を利用して、必要なアプリケーションをインストールします。



「スマホかんたん登録」でBluetooth®接続を開始する

「スマホかんたん登録」を利用して、スマートフォンとBluetooth®接続します。



「PHSかんたん登録」でBluetooth®接続を完了する

「PHSかんたん登録」を利用して、WX03SHとBluetooth®接続します。



Bluetooth®接続を確認する

スマートフォンと正しくBluetooth®接続できているか確認します。



CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する

専用アプリケーションを利用して、CLIP DISPLAYの準備を行います。



CLIP DISPLAYを利用して情報を確認する

CLIP DISPLAYを利用して、スマートフォンの情報を確認します。



必要なアプリケーションをインストールする

Google Playを利用して、次のアプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。

- ダウンロード／インストール方法の詳細については、お使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。

■Bluetooth®接続用アプリケーション

PHSかんたん登録	WX03SHとのBluetooth®接続を簡単に行うためのアプリケーションです。

■CLIP DISPLAY用アプリケーション

CLIP DISPLAY 設定 for PHS または CLIP DISPLAY 設定	WX03SHでCLIP DISPLAYを利用可能にするためのアプリケーションです。WX03SHで確認できる情報を設定したり、メール受信時の動作などを設定することができます。 シャープ製の一部スマートフォンでは、「**CLIP DISPLAY 設定**」をお使いください（WX03SH以外の機種をご利用で、「**CLIP DISPLAY 設定**」をすでにインストールされている場合でも、必ず更新インストールを行ってください）。
Gmail プラグイン for CLIP DISPLAY 設定	WX03SHでCLIP DISPLAYを利用して Gmail を確認するためのアプリケーションです。

❶ （Play ストア）を起動

- Google Play 画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


❷ 上記の「Bluetooth®接続用アプリケーション」、「CLIP DISPLAY用アプリケーション」を検索して、インストール

- 「**CLIP DISPLAY 設定 for PHS**」または「**CLIP DISPLAY 設定**」は、お使いのスマートフォンに対応したものをインストールしてください。

STEP 2 「スマホかんたん登録」でBluetooth®接続を開始する

WX03SHの「スマホかんたん登録」を利用すれば、簡単な操作でスマートフォンとBluetooth®接続することができます。

❶ 待受画面で[Bluetooth]➡スマホかんたん登録➡[●]

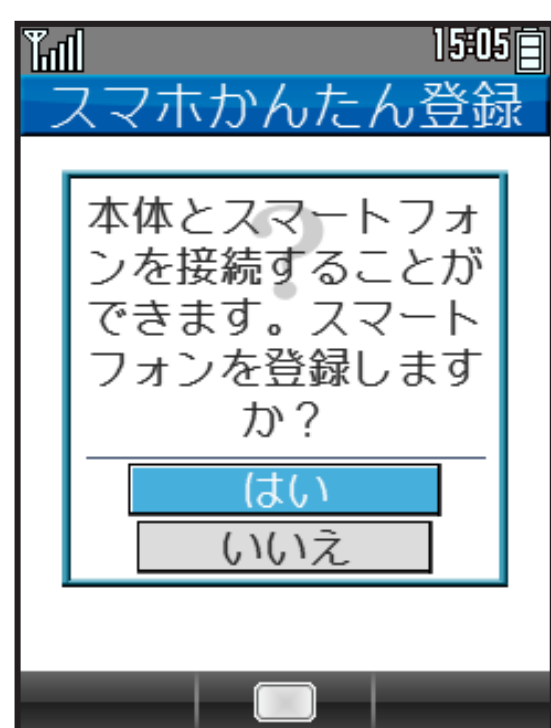

❷ はい➡[●]



- QRコードが表示され、Bluetooth®機能が有効（On）になります。
- 他のBluetooth®機器と接続中のときは、このあと「はい」を選び[●]を押し、接続を切断します。

STEP 3 「PHSかんたん登録」でBluetooth®接続を完了する

WX03SHで「スマホかんたん登録」を操作したあと、スマートフォンで「PHSかんたん登録」を起動させ、Bluetooth®接続（ペアリング）を完了します。

❶ 「PHSかんたん登録」を起動



❷ スマートフォンのカメラで、WX03SHの画面に表示されているQRコードを写す

- WX03SHとスマートフォンのBluetooth®接続が完了します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




Bluetooth®接続を確認する

スマートフォンと正しくBluetooth®接続（ペアリング）できているか確認します。

❶ 待受画面で**➡Bluetooth共通設定➡●**



❷ デバイス一覧➡●

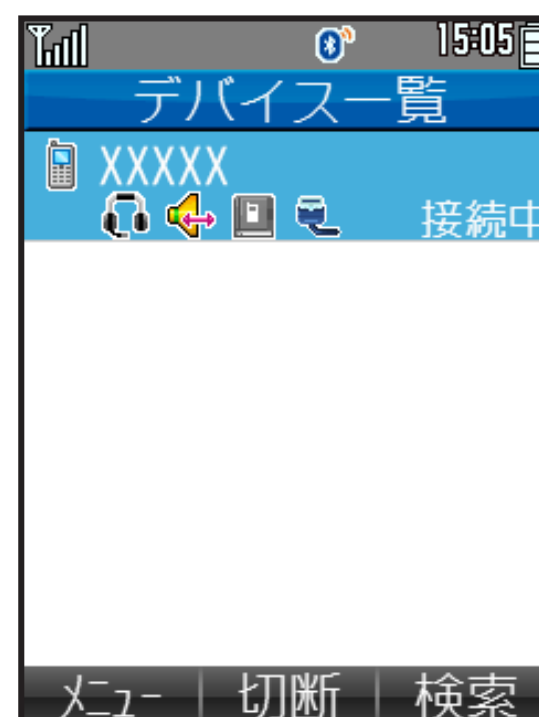

- お使いのスマートフォンの名前が表示され、「**接続中**」となっていれば、Bluetooth®接続（ペアリング）は完了です。
  また、画面上部には、アイコンが表示されています。

「未接続」となっているとき

STEP1～STEP3を行って、「**未接続**」になっているときは、スマートフォンで次の操作を行ってください。

スマートフォンのBluetooth画面で、「ペアリングされたデバイス」欄のWX03SHをタップ

- WX03SHとの接続を開始し、完了すると「**WX03SH接続**」と表示されます。

 STEP 5 CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する

WX03SHでCLIP DISPLAYを利用できるよう、スマートフォンでCLIP DISPLAY用アプリケーション（「CLIP DISPLAY 設定 for PHS」または「CLIP DISPLAY 設定」）を起動します。

- WX03SHで確認する情報を設定します。また、転送時間、バイブレータやLEDのはたらきなどを設定することもできます。
- WX03SHで Gmail の確認を行うときは、アカウントの同期も必要です。

Google アカウントを同期する

❶ Google アカウントの同期画面で、Gmail を有効にする

- チェックが入った状態（☑表示）にしてください。
- WX03SHで Gmail の確認を行わないときは、必要ありません。

アプリケーションを起動する

❶「CLIP DISPLAY 設定 for PHS」または「CLIP DISPLAY 設定」を起動



- CLIP DISPLAY設定画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションの終了について

- WX03SHでCLIP DISPLAYを利用しているときは、CLIP DISPLAY用アプリケーションを終了しないようご注意ください。
- アプリケーションを終了すると、WX03SHで取得した情報を表示できなくなります。

次のページへ続く



CLIP DISPLAY用アプリケーションを起動する（続き）

WX03SHで確認する情報を設定する

❶ **CLIP DISPLAY設定画面で、「アプリケーション管理」をタップ**

❷ **各項目をタップして、内容を設定**

電話	発着信履歴を確認したり、履歴から電話をかけたりするかどうかを設定
メール／Gmail	Gmail 等メールを確認するかどうかや、Google アカウントを設定
Facebook	Facebookの情報を確認するかどうかを設定※
mixi	mixiの情報を確認するかどうかを設定※
Twitter	Twitterの情報を確認するかどうかを設定※

※アカウントや、表示するメンバー／情報の種類も設定します。

- 「**CLIP DISPLAY 設定**」の場合、「**ボイスコントロール**」はWX03SHでは利用できません。

❸ **戻る操作をくり返して、CLIP DISPLAY設定画面に戻る**

❹ **必要に応じて、他の項目を設定／確認**

接続機器情報	接続機器情報	WX03SHとの接続状況を表示
	接続機器情報の初期化	WX03SHに転送する情報を削除
	最新の情報を取得	Facebook、mixi、TwitterのSNS情報をWX03SHに転送
	情報更新間隔	Facebook、mixi、TwitterのSNS情報をWX03SHに自動転送する間隔を設定
	ソフトウェアバージョン	このアプリケーションのバージョンを確認
	「**CLIP DISPLAY 設定**」の場合、「**ソフトウェアの更新**」はWX03SHでは利用できません。	
バイブレータ		スマートフォンでのメール受信や不在着信をWX03SHへ通知する際の、バイブレータを設定
LED		スマートフォンでのメール受信や不在着信をWX03SHでインフォメーション表示する際の、ライトを設定

- 「**CLIP DISPLAY 設定**」の場合、「**カード設定**」、「**画面ロックのスキップ**」は、WX03SHでは利用できません。



CLIP DISPLAYを利用して情報を確認する

WX03SHでCLIP DISPLAYを利用して、スマートフォンの情報を確認します。

❶ 待受画面で[Bluetooth]➡CLIP DISPLAY➡[●]



• CLIP DISPLAY画面が表示されます。

❷ 確認する機能やサービス選択➡[●]



• 情報が更新され、履歴が表示されます。
• このあと、履歴を選び[●]を押すと、詳細を確認したり、発信などの操作を行うことができます。

情報の更新について

メール	新着通知受信時に、新着メールを取得
音声発着信	WX03SHの「**音声発着信**」を選択時に、スマートフォンに保存されている発着信履歴から最新20件を取得
Facebook	情報更新間隔で、前回更新時刻以降のメッセージのうち最新20件を取得
Twitter mixi	情報更新間隔で、常に最新20件を取得（前回更新時刻は確認しない）